




### 产品功能


四钳法测量杆塔接地电阻；二、三、四线法测量接地电阻；土壤电阻率测量；交流电流测量；接地电压测量。

### 产品特点

1. 四钳法测量杆塔接地电阻，无需解扣，快速安全、省时省力。
2. 可用 2、3、4 线法测量接地电阻及土壤电阻率，可测量接地电压，测量交流漏电流。电流钳可独立作为钳形电流表使用。
3. 主机采用 7 寸大彩屏，内置式打印机，大容量可充电锂电池组，防水仪表箱，蓝牙通讯特别适合户外工地使用。

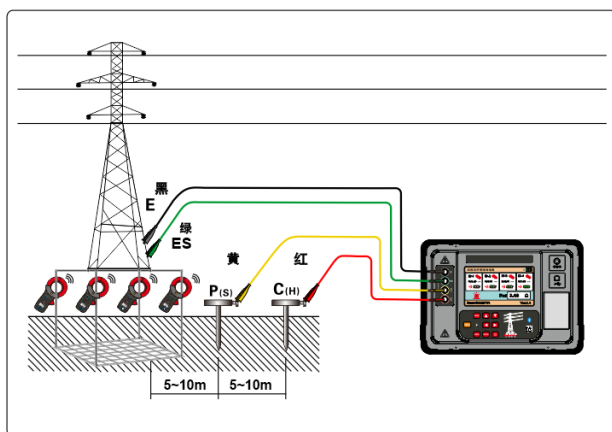

4 钳法测量杆塔接地电阻

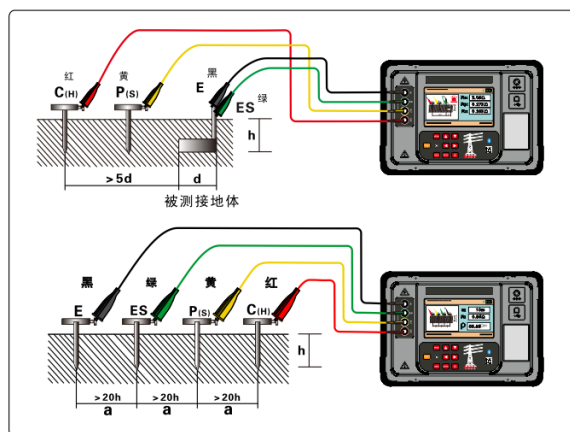

4 线法接地电阻测量及土壤电阻率测量

### 测量精度

测量功能	测量范围	精度	分辨力
接地电阻 (R) (4 钳法)	0.10 Ω ~ 20.00 Ω	±10%rdg ± 5dgt	0.01 Ω
	20.0 Ω ~ 200.0 Ω		0.1 Ω
接地电阻 (R)	0.10 Ω ~ 20.00 Ω	±2%rdg ± 3dgt	0.01 Ω
	20.0 Ω ~ 200.0 Ω	±2%rdg ± 3dgt	0.1 Ω
	200 Ω ~ 2000 Ω	±2%rdg ± 3dgt	1 Ω
	2.00k Ω ~ 20.00k Ω	±4%rdg ± 3dgt	10 Ω
土壤电阻率 (ρ)	0.00 Ω m ~ 99.99 Ω m	$\rho = 2 \pi aR;$ $a: 1m \sim 100m;$ $\pi = 3.14$	0.01 Ω m
	100.0 Ω m ~ 999.9 Ω m		0.1 Ω m
	1000 Ω m ~ 9999 Ω m		1 Ω m
	10.00k Ω m ~ 99.99k Ω m		10 Ω m
	100.0k Ω m ~ 999.9k Ω m		100 Ω m
交流电流 (A~)	1.00mA ~ 50.00mA	±2%rdg ± 3dgt	0.01mA
	0.50A ~ 5.000A	±2%rdg ± 3dgt	0.001A
	5.0A ~ 500.0A	±3%rdg ± 3dgt	0.1A
接地电压 (V~)	0.0V ~ 200.0V	±2%rdg ± 3dgt	0.1V

**技术规格**

<b>电 源</b>	主机：DC 7.4V, 5200mAh 锂电池，电池充满约 8.4V；电流钳：DC 3.7V, 1100mAh 锂电池
<b>显示模式</b>	7 寸彩屏，显示域：151mm×83mm
<b>量 程</b>	4 钳法测接地电阻：200 Ω
	接地电阻：0.00 Ω~20.00k Ω
	土壤电阻率：0.00 Ω m~9999k Ω m
	交流电流：1.00mA~500.0A
	接地电压：0.0V~200.0V
<b>测量方法</b>	杆塔接地电阻：4 钳法
	接地电阻：额定电流变极法
	土壤电阻率：四极法(温纳法)
	交流电流：钳形 CT，有效值采集
	接地电压：分压，有效值采集
<b>电流钳口径</b>	Φ68mm
<b>测试频率</b>	128Hz/111Hz/105Hz/94Hz (AFC)
<b>短路测试电流</b>	AC 55mA max
<b>开路测试电压</b>	AC 15V max
<b>测试电压波形</b>	正弦波
<b>标准测试线</b>	4 条：红色 20m，黑色 20m，黄色 10m，绿色 10m 各 1 条
<b>简易测试线</b>	2 条：红色 1.6m，黑色 1.6m 各 1 条
<b>辅助接地棒</b>	4 根：Φ9mm×230mm (约 935g)
<b>测量时间</b>	接地电阻、土壤电阻率：约 30 秒/次
<b>打 印 机</b>	内置式
<b>数据存储</b>	100 组，“001/100” 存储指示，显示“100/100” 表示存储已满

